


Podhled – samostatný požární předěl


2x Glasroc H 12,5

4.11.12 GH

Kód: PK 22

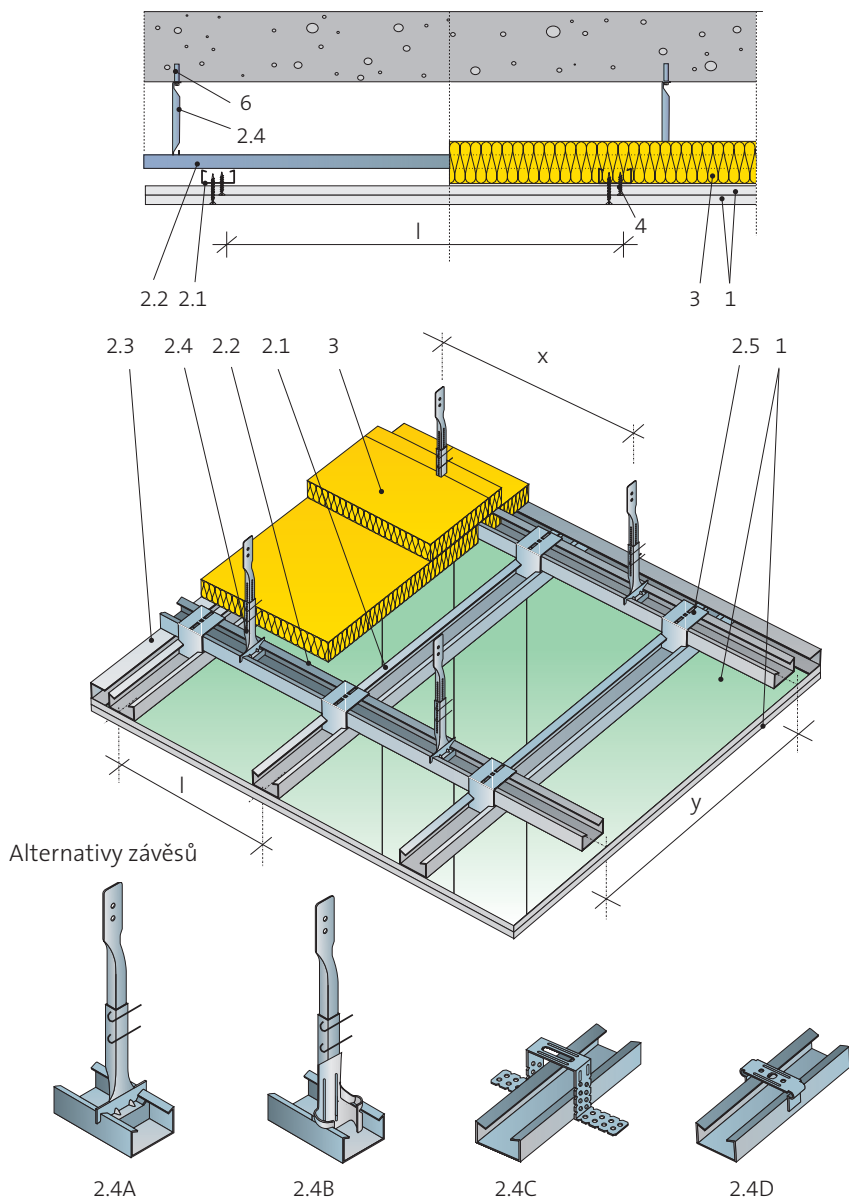

Požární zatížení



Požární odolnost

El 45 a ← b (zdola)

Hmotnost konstrukce

24 kg/m²

Opláštění	1. Desky Glasroc H
Konstrukce	2.1 Profily R-CD montážní ^{*)} 2.2 Profily R-CD nosné ^{*)} 2.3 Profily R-UD ^{*)} 2.4 Závěsy Nonius (možno i Přímý závěs či Stavěcí třmen) ^{*)} 2.5 Křížová spojka ^{*)}
Izolace	3. Minerální izolace dle specifikace
Přípevnění	4. Rychlošrouby Rigips 212 TN ^{*)} 6. Kotvení do stropu
Tmelení	Spáry zatmeleny speciálním tmelem dle technologie Glasroc H

^{*)} V interiérech s vlhkostí přes 90 % a rizikem kondenzace je doporučena zvýšená antikoroziní úprava.

4.11.12 GH

Kód: PK 22

Podhled – samostatný požární předěl

2x Glasroc H 12,5

Rozteče prvků konstrukce

Opláštění	Maximální rozteče [mm]				Hmotnost konstrukce	Kód
	x	y	l			
	Závěsy v nosných R-CD	Nosné R-CD	Příčná ¹⁾ montáž	Podélná ¹⁾ montáž	[kg/m²]	
2x Glasroc H 12,5	750	850	500	–	24	PK 22

¹⁾ vzájemná orientace desek a montážních profilů

Požární odolnost

Označení požární odolnosti	Požární odolnost		Opláštění	Výška dutiny meziprostoru h [mm]	Minerální izolace ¹⁾		Kód	Popis položky
	shora	zdola			Tloušťka [mm]	Objemová hmotnost [kg/m ³]		
EI 45 a ← b	–	EI 45	2x Glasroc H 12,5	libovolná	40	40 ¹⁾	PK 22	a

¹⁾ Např. Isover UNI

¹⁾ Minimální hodnoty pro uváděnou požární odolnost

Popis položky

a: 4.11.12 GH (PK 22)

Podhled – samostatný požární předěl Rigips (EI 45 a ← b) opláštěný

2x Glasroc H 12,5 – na kovové konstrukci (R-CD), s minerální izolací tl. 40 mm
o minimální objemové hmotnosti 40 kg/m³ (např. Isover UNI)