

System Ekoplastik

Rozvody vody a vytápění



1. vydání 2013



Katalog výrobků



Katalog výrobků: Systém Ekoplastik

Systém je určen pro tlakové rozvody pitné (studené) vody, teplé vody a vytápění.

OBSAH

- I. Standardní výrobky pro rozvody pitné (studené) vody, teplé vody a vytápění.....str. 3 – 17
Komplexní nabídka tvarovek pro sádkokarton.....str. 17
- II. Standardní výrobky pouze pro rozvody pitné (studené) vody.....str. 18 – 19
- III. Výrobky pro provizorní nestandardní použití.....str. 19
- IV. Příslušenstvístr. 19 – 27

■ POUŽITÍ A MONTÁŽ VÝROBKŮ SE ŘÍDÍ MONTÁŽNÍM PŘEDPÍSEM PRO SYSTÉM EKOPLASTIK

■ NA STANDARDNÍ VÝROBKÝ JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA 10 LET

■ NA OSTATNÍ VÝROBKÝ JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA 2 ROKY

■ PRO VÝROBU A ZKOUŠENÍ JE POUŽÍVÁNA NORMA ČSN EN ISO 15874

■ VŠECHNY PRVKY ODPOVÍDAJÍ POŽADAVKŮM ZÁKONA 22/1997 Sb., A SOUVISEJÍCÍM NV 312/2005 Sb., NV 17/2003 Sb., NV 616/2006 Sb., ZÁKONA 258/2000 Sb., VYHLÁŠKE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 409/2005 Sb., V PLATNÉM ZNĚNÍ. V SOULADU S TĚMITO PŘEDPISY BYLA VYDÁNA „PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“


■ SYSTÉM KVALITY CERTIFIKOVÁN DLE ISO 9001-2009

POUŽITÉ ZKRATKY

- KÓD – objednávkový kód pro výrobek
S (PN) – série (tlaková řada)
I. – malé balení
II. – velké balení
G – vnitřní závit válcový netěsnící na závitech
Rp – vnitřní závit válcový těsnící na závitech
R – vnější závit kuželový těsnící na závitech


I. Standardní výrobky pro rozvody pitné (studené) vody, teplé vody a vytápění

TRUBKA S 5 (PN 10)




D mm	t mm	l mm	KOD	[m]	kg/m
20	2,2	4000	STR020P10X	100	0,121
25	2,3	4000	STR025P10X	60	0,164
32	2,9	4000	STR032P10X	40	0,258
40	3,7	4000	STR040P10X	24	0,413
50	4,6	4000	STR050P10X	16	0,636
63	5,8	4000	STR063P10X	12	1,004
75	6,8	4000	STR075P10X	8	1,401
90	8,2	4000	STR090P10X	4	2,014
110	10,0	4000	STR110P10X	4	3,009
125	11,4	4000	STR125P10X	4	3,910

TRUBKA S 3,2 (PN 16)




D mm	t mm	l mm	KOD	[m]	kg/m
16	2,2	4000	STR016P16X	160	0,094
20	2,8	4000	STR020P16X	100	0,145
25	3,5	4000	STR025P16X	60	0,227
32	4,4	4000	STR032P16X	40	0,367
40	5,5	4000	STR040P16X	24	0,566
50	6,9	4000	STR050P16X	16	0,886
63	8,6	4000	STR063P16X	12	1,387
75	10,3	4000	STR075P16X	8	1,990
90	12,3	4000	STR090P16X	4	2,839
110	15,1	4000	STR110P16X	4	4,274
125	17,1	4000	STR125P16X	4	5,530

TRUBKA S 2,5 (PN 20)



D mm	t mm	l mm	KOD	[m]	kg/m
16	2,7	4000	STR016P20X	160	0,107
20	3,4	4000	STR020P20X	100	0,169
25	4,2	4000	STR025P20X	60	0,259
32	5,4	4000	STR032P20X	40	0,423
40	6,7	4000	STR040P20X	24	0,657
50	8,3	4000	STR050P20X	16	1,013
63	10,5	4000	STR063P20X	12	1,611
75	12,5	4000	STR075P20X	8	2,288
90	15,0	4000	STR090P20X	4	3,332
110	18,3	4000	STR110P20X	4	4,977
125	20,8	4000	STR125P20X	4	6,470



TRUBKA S 2,5 (PN 20) - délka 3 m



D mm	t mm	l mm	KOD	[m]	kg/m
20	3,4	3000	STR020P203	75	0,169
25	4,2	3000	STR025P203	45	0,259
32	5,4	3000	STR032P203	30	0,423



Všechny výše uvedené trubky lze po předchozím projednání vyrobit také v jiných délkách, než jsou uvedeny v katalogu.

TRUBKA STABI S 3,2 (testováno jako PN 20)



D mm	t mm	l mm	D ₁ mm	KOD	[m]	kg/m
16	2,2	4000	17,9	STRS016P20	120	0,137
20	2,8	4000	21,9	STRS020P20	80	0,207
25	3,5	4000	26,9	STRS025P20	60	0,298
32	4,4	4000	33,9	STRS032P20	40	0,465
40	5,5	4000	41,9	STRS040P20	20	0,692
50	6,9	4000	52,0	STRS050P20	16	1,046
63	8,6	4000	65,0	STRS063P20	8	1,587
75	10,3	4000	77,0	STRS075P20	4	2,178
90	12,3	4000	92,0	STRS090P20	4	3,160
110	15,1	4000	112,0	STRS110P20	4	4,659

FIBER BASALT PLUS S 3,2 20-63 mm FIBER BASALT PLUS S 4 75-125 mm




NOVINKA

D mm	t mm	l mm	KOD	[m]	kg/m
20	2,8	4000	STRFB020TRCT	100	0,153
25	3,5	4000	STRFB025TRCT	60	0,239
32	4,4	4000	STRFB032TRCT	40	0,385
40	5,5	4000	STRFB040TRCT	24	0,599
50	6,9	4000	STRFB050TRCT	16	0,941
63	8,6	4000	STRFB063TRCT	12	1,471
75	8,4	4000	STRFB075TRCT	8	1,764
90	10,1	4000	STRFB090TRCT	4	2,546
110	12,3	4000	STRFB110TRCT	4	3,781
125	14,0	4000	STRFB125TRCT	4	4,891

Trubky FIBER BASALT PLUS jsou dle tloušťky stěny označeny třídou "S". Zastaralé označování trubek "PN" nelze pro nový materiál PP-RCT použít, neboť trubky z tohoto materiálu mají lepší provozní parametry (tlak, teplota, životnost) než trubky z PPR.

■ výroba na zakázku, dodací lhůta 30 dnů

TRUBKA V KOLE




D mm	S (PN)	t mm	l m	KOD (100 m)	KOD (200 m)	V KOLE	kg/m
16	3,2 (16)	2,2	100 / 200	STRK016P17	STRK016P16	1	0,094
20	5,0 (10)	2,2	100 / 200	STRK020P11	STRK020P10	1	0,121
20	3,2 (16)	2,8	100 / 200	STRK020P17	STRK020P16	1	0,145
16	2,5 (20)	2,7	100 / 200	STRK016P21	STRK016P20	1	0,107
20	2,5 (20)	3,4	100 / 200	STRK020P21	STRK020P20	1	0,169

TRUBKA STABI V KOLE

16	3,2	2,2	100	STRSK016P21E	1	0,094
----	-----	-----	-----	--------------	---	-------


(testováno jako PN20)

KOLENO 90°





D mm	A mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	13,0	23,2	SKO01690XX	50	250	0,010
20	14,5	26,8	SKO02090XX	50	400	0,018
25	16,0	31,0	SKO02590XX	50	250	0,030
32	18,0	36,5	SKO03290XX	20	100	0,056
40	20,5	43,0	SKO04090XX	10	70	0,100
50	23,5	51,0	SKO05090XX	10	40	0,158
63	27,5	61,5	SKO06390XX	5	20	0,334
75	30,0	70,1	SKO07590XX	2	6	0,558
90	33,0	82,0	SKO09090XX	1	4	1,010
110	37,0	95,0	SKO11090XX	1		1,344
125	40,0	105,0	SKO12590XX	1		1,640

KOLENO 90° VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ




D, D ₃ mm	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	C mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	13,0	21,3	25,0	12,0	SKO116XXXX	50		0,006
20	14,5	26,8	30,3	13,0	SKO120XXXX	50	300	0,014
25	16,0	31,0	35,0	14,0	SKO125XXXX	50	250	0,024
32	18,0	36,5	42,2	16,0	SKO132XXXX	20	100	0,044

KOLENO 45°




D mm	A mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	13,0	18,7	SKO01645XX	50		0,008
20	14,5	20,8	SKO02045XX	50	500	0,014
25	16,0	24,0	SKO02545XX	50	300	0,024
32	18,0	27,0	SKO03245XX	20	100	0,042
40	20,5	31,5	SKO04045XX	5	25	0,082
50	23,5	36,5	SKO05045XX	5	20	0,122
63	27,5	43,0	SKO06345XX	5	10	0,280
75	30,0	48,1	SKO07545XX	2	6	0,406
90	33,0	54,1	SKO09045XX	1	6	0,654
110	37,0	62,1	SKO11045XX		1	0,965

KOLENO 45° VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ




D mm	D ₃ mm	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	C mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	16	13,0	18,7	18,7	12,0	SKO11645XX	50		0,008
20	20	14,5	20,8	21,5	13,0	SKO12045XX	10	100	0,012
25	25	16,0	24,0	24,0	14,0	SKO12545XX	10	100	0,026

T – KUS JEDNOZNAČNÝ




D mm	A mm	B mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	13,0	23,2	46,4	STK016XXXX	50		0,012
20	14,5	27,0	54,0	STK020XXXX	50	300	0,022
25	16,0	32,0	60,0	STK025XXXX	50	150	0,038
32	18,0	35,7	70,0	STK032XXXX	20	100	0,070
40	20,5	38,5	86,2	STK040XXXX	10	50	0,124
50	23,5	51,0	102,0	STK050XXXX	5	30	0,196
63	27,5	61,5	123,0	STK063XXXX	5	15	0,430
75	30,0	70,1	140,2	STK075XXXX	1	5	0,644
90	33,0	83,1	166,2	STK090XXXX	1		1,134
110	37,0	99,1	198,2	STK110XXXX	1		1,962
125	40,0	105,0	210,0	STK125XXXX	1		2,030

T – KUS REDUKOVANÝ




D ₁ mm	D ₂ mm	A ₁ mm	A ₂ mm	L mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	16	14,5	13,0	53,0	23,0	STKR02016X	50		0,018
25	20	16,0	14,5	55,0	29,0	STKR02520X	50	150	0,032
32	20	18,0	14,5	67,0	34,4	STKR03220X	50	100	0,052
32	25	18,0	16,0	73,0	34,4	STKR03225X	25	100	0,062
40	20	20,5	14,5	64,5	38,0	STKR04020X	10	60	0,082
40	25	20,5	16,0	66,0	40,2	STKR04025X	10	60	0,090
40	32	20,5	18,0	86,0	41,5	STKR04032X	10	50	0,132
50	25	23,5	16,0	77,0	43,4	STKR05025X	5		0,138
50	32	23,5	18,0	84,0	46,0	STKR05032X	5	30	0,152
50	40	23,5	20,5	91,4	47,4	STKR05040X	5	15	0,176
63	25	27,5	16,0	85,0	49,9	SKTR06325X	5		0,239
63	32	27,5	18,0	92,0	52,0	STKR06332X	5	15	0,290
63	40	27,5	20,5	100,0	54,6	STKR06340X	5	15	0,306
63	50	27,5	23,5	110,0	57,2	STKR06350X	5		0,340

T – KUS DVOUSMĚRNĚ REDUKOVANÝ




D ₁ mm	D ₂ mm	D ₃ mm	A ₁ mm	A ₂ mm	A ₃ mm	L mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks.
25	20	20	16,0	14,5	14,5	55,2	29,3	STKR0252020	5	50	0,028
32	20	20	18,0	14,5	14,5	57,3	32,8	STKR0322020	5	50	0,040
32	20	25	18,0	14,5	16,0	58,9	32,8	STKR0322520	5	50	0,044
32	25	25	18,0	18,0	16,0	66,0	34,4	STKR0322525	5	50	0,052

KŘÍŽ





D mm	A mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	14,5	26,3	SKRI020XXX	25		0,024
25	16,0	30,1	SKRI025XXX	25		0,042
32	18,0	35,0	SKRI032XXX	10	50	0,070
40	20,5	42,0	SKRI040XXX	10	50	0,128

OBLOUK




D mm	D ₃ mm	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	C mm	α mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	20	14,5	37,0	56,0	13,6	90°	SO02090XXX	10	100	0,022
25	25	16,0	45,0	67,0	14,6	90°	SO02590XXX	10	100	0,036

KOLENO TROJCESTNÉ




D mm	A mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	14,5	26,8	SKOT020XXX	10	50	0,020
25	16,0	29,5	SKOT025XXX	10	50	0,032
32	18,0	35,0	SKOT032XXX	5	20	0,062
40	20,5	41,5	SKOT040XXX	5	20	0,108

NÁTRUBEK





D mm	A mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	13,0	33,0	SNA016XXXX	50		0,006
20	14,5	34,6	SNA020XXXX	50	600	0,010
25	16,0	37,8	SNA025XXXX	50	350	0,018
32	18,0	40,0	SNA032XXXX	20	240	0,034
40	20,5	48,0	SNA040XXXX	20	100	0,056
50	23,5	53,0	SNA050XXXX	10	70	0,082
63	27,5	65,0	SNA063XXXX	5	30	0,118
75	30,0	73,4	SNA075XXXX	1	5	0,314
90	33,0	79,2	SNA090XXXX	1		0,470
110	37,0	88,2	SNA110XXXX	1		0,782
125	40,0	86,0	SNA125XXXX	1		0,745

REDUKCE HRDLOVÁ



D ₁ mm	D ₂ mm	A ₁ mm	A ₂ mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
25	20	16,0	14,5	34,0	SRE02520XX	50	450	0,014
32	20	18,0	14,5	39,0	SRE03220XX	50	250	0,026
32	25	18,0	16,0	39,5	SRE03225XX	50	250	0,028


REDUKCE VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ



D ₃ mm	D ₁ mm	A mm	L mm	C mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	16	13,0	32,5	13,0	SRE12016XX	50		0,006
25	20	14,5	34,0	14,0	SRE12520XX	50	500	0,010
32	20	14,5	40,0	16,0	SRE13220XX	50	200	0,016
32	25	16,0	39,5	16,0	SRE13225XX	50	300	0,018
40	20	14,5	47,0	18,5	SRE14020XX	10	50	0,024
40	25	16,0	45,4	18,5	SRE14025XX	10	50	0,026
40	32	18,0	48,2	18,5	SRE14032XX	20	100	0,034
50	25	16,0	21,3	41,3	SRE15025XX	5		0,042
50	32	18,0	55,5	22,0	SRE15032XX	10	50	0,052
50	40	20,5	52,0	22,0	SRE15040XX	10	50	0,048
63	25	16,0	25,3	49,3	SRE16325XX	5		0,070
63	32	18,0	62,5	27,0	SRE16332XX	10		0,080
63	40	20,5	58,5	27,0	SRE16340XX	10		0,078
63	50	23,5	58,5	27,0	SRE16350XX	10		0,078
75	40	20,5	64,5	29,5	SRE17540XX	2	20	0,116
75	50	23,5	64,5	29,5	SRE17550XX	2	20	0,120
75	63	27,5	71,5	29,5	SRE17563XX	1	5	0,210
90	63	27,5	64,5	34,0	SRE19063XX	1		0,221
90	75	30,0	78,0	34,0	SRE19075XX	1		0,290
110	75	30,0	60,0	40,0	SRE111075X	1		0,268
110	90	33,0	87,0	40,0	SRE111090X	1		0,502
125	110	40,0	35,0	103,0	SRE1125110	1		0,678

ZÁSLEPKA


I.



D mm	A mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	13,5	20,9	SZA016XXXX	50		0,004
20	14,5	24,5	SZA020XXXX	50	200	0,008
25	16,0	28,0	SZA025XXXX	50	200	0,014
32	18,0	33,0	SZA032XXXX	10	100	0,026
40	20,5	39,5	SZA040XXXX	5	25	0,048
50	23,5	47,0	SZA050XXXX	5	25	0,078
63	27,5	53,5	SZA063XXXX	5		0,170
75	30,0	60,0	SZA075XXXX	5		0,262
90	33,0	69,0	SZA090XXXX	1		0,425
110	37,0	79,0	SZA110XXXX	1		0,715

ZÁSLEPKA VNITŘNÍ



I.



D ₃ mm	C mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20,0	14,5	23,5	SZA120XXXE	30	150	0,004

KŘÍŽENÍ S 2,5 (PN 20)


I.



D mm	S (PN20)	B mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	2,5 (20)	35,0	400,0	80,0	210,0	SKR016P20X	10		0,044
20	2,5 (20)	47,0	400,0	80,0	210,0	SKR020P20X	10	50	0,070
25	2,5 (20)	52,0	400,0	80,0	150,0	SKR025P20X	10	50	0,110
32	2,5 (20)	65,0	390,0	64,0	136,0	SKR032P20X	5	20	0,174
40	2,5 (20)	65,0	390,0	64,0	136,0	SKR040P20X	5	20	0,268


KŘÍŽENÍ HRDLOVÉ S 2,5 (PN 20)

I.




D mm	S (PN20)	A mm	B mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	2,5 (20)	14,5	33,4	160,0	SKRH020P20	10	50	0,041
25	2,5 (20)	16,0	44,2	200,0	SKRH025P20	10	50	0,089

KOMPENZAČNÍ SMYČKA S 2,5 (PN 20)



D mm	S (PN20)	B mm	L mm	KOD		
16	2,5 (20)	185,0	320,0	SKS016P20X	10	0,090
20	2,5 (20)	200,0	450,0	SKS020P20X	10	0,174
25	2,5 (20)	210,0	440,0	SKS025P20X	10	0,264
32	2,5 (20)	230,0	410,0	SKS032P20X	5	0,430
40	2,5 (20)	290,0	450,0	SKS040P20X	3	0,786


PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM



D mm	Rp	A mm	L mm	KOD		
16	1/2"	13,0	38,0	SZI01620XX	10	50
20	1/2"	14,5	39,0	SZI02020XX	10	200
20	3/4"	14,5	42,0	SZI02025XX	10	100
25	1/2"	16,0	40,5	SZI02520XX	10	50
25	3/4"	16,0	47,0	SZI02525XX	10	100
32	1"	18,0	57,0	SZI03232OK	4	60
40	5/4"	20,5	65,0	SZI04040XX	4	
50	6/4"	23,5	69,0	SZI05050XX	4	
63	2"	27,5	76,0	SZI06363XX	2	


■ s osmíhranem (8)

PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM S KŘÍŽEM



D mm	Rp	A mm	L mm	KOD		
20	1/2"	14,5	42,0	SZI02020KX	10	100


PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM



D mm	R	A mm	L mm	L ₁ mm	KOD		
16	1/2"	13,0	52,0	37,5	SZE01620XX	10	50
20	1/2"	14,5	53,5	39,0	SZE02020XX	10	150
20	3/4"	14,5	58,0	40,0	SZE02025XX	10	100
25	1/2"	16,0	55,5	41,0	SZE02520XX	10	50
25	3/4"	16,0	59,0	41,0	SZE02525XX	10	100
32	1"	18,0	62,5	46,0	SZE03232XX	4	60
32	1"	18,0	69,5	42,0	SZE03232OK	4	60
40	5/4"	20,5	80,0	48,0	SZE04040XX	4	
50	6/4"	23,5	81,6	54,0	SZE05050XX	4	
63	2"	27,5	101,0	63,5	SZE06363XX	2	
75	2 1/2"	30,0	110,0	69,7	SZE07575XX	1	
90	3"	33,0	130,0	85,0	SZE09090XX	1	

■ s osmíhranem (8)


PŘECHODKA KOV S PŘEVLEČNOU MATICÍ



D mm	G	A mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	1/2"	13,0	32,0	SZM01620XX	10		0,044
16	3/4"	13,0	32,0	SZM01625XX	10		0,082
20	1/2"	14,5	40,0	SZM02020XX	10	100	0,048
20	3/4"	14,5	39,0	SZM02025XX	10	100	0,082
20	1"	14,5	39,0	SZM02032XX	4		0,152
25	3/4"	16,0	41,1	SZM02525XX	10	100	0,086
25	1"	16,0	41,0	SZM02532XX	4		0,154
32	5/4"	18,0	48,0	SZM03240XX	2		0,254
■ PMD							
20	3/4"	14,5	39,0	SZMD02025X	10		0,084


■ PMD – převlečná matice s dírou pro plombu

KOLENO 90° S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM




D mm	Rp	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	1/2"	13,0	25,2	31,0	SKOI01620X	10	100	0,062
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	SKOI02020X	10	150	0,062
20	3/4"	14,5	27,0	40,0	SKOI02025X	10	50	0,082
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	SKOI02520E	10	50	0,070
25	3/4"	16,0	30,0	41,0	SKOI02525X	10	100	0,090
32	1"	18,0	36,0	51,0	SKOI03232X	5	50	0,168

KOLENO 90° S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM



D mm	R	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	1/2"	13,0	25,2	31,0	SKOE01620X	10	100	0,074
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	SKOE02020X	10	150	0,074
20	3/4"	14,5	27,0	39,0	SKOE02025X	10	50	0,112
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	SKOE02520E	10	50	0,082
25	3/4"	16,0	30,0	39,0	SKOE02525X	10	100	0,116
32	1"	18,0	36,0	41,6	SKOE03232X	5	50	0,118


NÁTRUBEK S VÝPUSTNÝM VENTILKEM VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ



D mm	D ₃ mm	A mm	L mm	B mm	C mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	20	14,5	33,0	30,3	13,0	SNAVV120XX	10	20	0,054
25	25	16,0	54,0	49,7	14,0	SNAVV125XX	5	15	0,064
32	32	18,0	59,0	53,2	16,0	SNAVV132XX	5	10	0,084

NÁSTĚNNÉ KOLENO


I.



D mm	Rp	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	1/2"	13,0	32,0	23,2	SNK016XXXX	10	50	0,064
20	1/2"	14,5	34,0	26,8	SNK020XXXX	10	150	0,068
25	1/2"	16,0	36,0	27,5	SNK02520XX	10	50	0,072
25	3/4"	16,0	40,0	40,0	SNK025XXXX	10	100	0,098

NÁSTĚNNÉ KOLENO VNITŘNÍ


I.



D ₃ mm	Rp	B ₁ mm	B ₂ mm	C mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	35,0	35,0	11,0	SNK120XXXX	10	150	0,068

NÁSTĚNNÁ KOLENA S DRŽÁKEM

I.

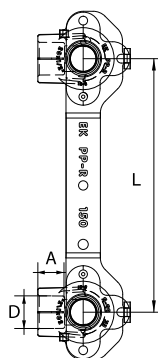

D mm	A mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	14,5	150	SNKD02020X	5	50	0,162


DRŽÁK NÁSTĚNNÝCH KOLEN

I.




D mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	150	SDNXXXXXX	10	50	0,026

PRŮCHOZÍ NÁSTĚNKA



D mm	Rp	B mm	Ro mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	50,0	66,0	28,5	SNKP020XXX	10	100	0,080
25	1/2"	56,0	76,0	33,5	SNKP02520X	5	50	0,090


UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ KOMPLET



D mm	Rp	A mm	B mm	L1 mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	14,5	46,0	105/130/145	229,0	SNKK020XXX	1	10	0,220
25	1/2"	16,0	51,0	110/125/140	230,0	SNKK025XXX	1	10	0,268


■ L1 – pro rozteče 100, 135, 150 mm, nutno vyrovnat pomocí etážek

T – KUS S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM




D mm	Rp	A mm	L mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	14,5	51,5	34,0	STKI02020X	10	120	0,068
25	1/2"	16,0	60,0	40,0	STKI02520X	5	100	0,076
25	3/4"	16,0	80,0	40,0	STKI02525X	5	25	0,094
32	1/2"	18,0	71,0	40,5	STKI03220X	2	20	0,106
32	3/4"	18,0	71,0	42,0	STKI03225X	2	20	0,118
32	1"	18,0	80,0	55,0	STKI03232X	5	20	0,186

T – KUS S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM




D mm	R	A mm	L mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	14,5	51,5	48,5	STKE02020X	10	100	0,080
20	3/4"	14,5	60,0	50,0	STKE02025X	5	20	0,118
25	1/2"	16,0	60,0	51,0	STKE02520X	10	100	0,088
25	3/4"	16,5	65,0	52,5	STKE02525X	5	20	0,122
32	3/4"	18,0	71,0	58,3	STKE03225X	2	20	0,146
32	1"	18,0	80,0	60,0	STKE03232X	2	20	0,208

NAVAŘOVACÍ SEDLO




D mm	D ₁ mm	A mm	B ₁ mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
63	32	18,0	27,0	58,5	SNS06332XX	10	50	0,034
75	32	18,0	27,0	64,5	SNS07532XX	10	50	0,032
90	32	18,0	27,0	72,0	SNS09032XX	10	50	0,034
110	32	18,0	25,7	80,7	SNS11032XX	5	30	0,044
110	40	21,0	25,7	80,7	SNS11040XX	5	30	0,048

NAVAŘOVACÍ SEDLO S KOVOVÝM ZÁVITEM VNITŘNÍM




D mm	Rp	B ₁ mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
63	3/4"	27,0	58,5	SNSI06325X	10		0,084
75	3/4"	27,0	64,5	SNSI07525X	10		0,084
90	3/4"	27,0	72,0	SNSI09025X	10		0,084

NAVAŘOVACÍ SEDLO S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM




D mm	R	B ₁ mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
63	3/4"	44,8	76,3	SNSE06325X	10		0,112
75	3/4"	44,8	82,3	SNSE07525X	10		0,110
90	3/4"	44,8	89,8	SNSE09025X	10		0,110

FILTR




D mm	B mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	45,0	76,0	SFI020XXXX	1	40	0,116
25	45,0	82,0	SFI025XXXX	1	40	0,134
32	55,0	95,0	SFI032XXXX	1	40	0,234

ZPĚTNÁ KLAPKA




D mm	B mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	45,0	76,0	SZKL020XXX	1	40	0,136
25	45,0	82,0	SZKL025XXX	1	40	0,154
32	55,0	95,0	SZKL032XXX	1	40	0,266

VENTIL PŘÍMÝ PLASTOVÝ




D mm	A mm	B mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	14,5	27,5	69,0	SVE020XXXX	10	50	0,140
25	16,0	30,0	80,0	SVE025XXXX	10	40	0,192
32	18,0	39,0	89,0	SVE032XXXX	10		0,380
40	20,5	41,0	112,0	SVE040XXXX	5		0,542
50	23,5	48,0	136,0	SVE050XXXX	1		0,732
63	27,5	60,0	162,0	SVE063XXXX	1		1,330

KOHOÚT KULOVÝ PLASTOVÝ




D mm	A mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	13,0	59,5	SVEK016XXX	10	50	0,092
20	14,5	65,0	SVEK020XXX	10	50	0,116
25	16,0	71,0	SVEK025XXX	10	40	0,168
32	18,0	85,0	SVEK032XXX	10	30	0,294
40	20,5	100,0	SVEK040XXX	5	15	0,544
50	23,5	115,0	SVEK050XXX	1	5	0,874
63	27,5	134,0	SVEK063XXX	1	5	1,278

PODOMÍTKOVÝ VENTIL PŘÍMÝ S KOVOVOU KRYTKOU



D mm	A mm	B mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	14,5	27,5	69,0	SVEPLK020X	5	20	0,208
25	14,5	30,0	80,0	SVEPLK025X	5	20	0,270

PODOMÍTKOVÝ VENTIL PŘÍMÝ S KOVOVOU RUKOJETÍ



D mm	A mm	B mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	14,5	27,5	69,0	SVEPLR020X	5	20	0,338
25	14,5	30,0	80,0	SVEPLR025X	5	20	0,392


VENTILOVÉ PRODLOUŽENÍ D 20, 25 mm



KOD	I.	II.	kg/ks
VEPLO20XXX	1		0,071


Prodloouzení pro podomítkové ventily přímé Ø 20 a 25 mm

PODOMÍTKOVÝ KOHOUT KULOVÝ S KOVOVOU KRYTKOU




D mm	A mm	L mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	14,5	67,0	65,0	SVEKPLK020	5	20	0,254
25	16,5	65,0	71,0	SVEKPLK025	5	20	0,334

ROZEBÍRATELNÝ SPOJ




D mm	B mm	L mm	L ₁ mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	30,0	82,0	40,0	SRS020XXXX	10	100	0,088
25	38,0	82,0	40,0	SRS025XXXX	10	100	0,142
32	46,0	92,0	45,0	SRS032XXXX	5	50	0,212
40	58,0	112,0	55,0	SRS040XXXX	2	6	0,288

ŠROUBENÍ VNITŘNÍ




D mm	Rp	L mm	L ₁ mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	60,0	40,0	SSI02020XX	10	100	0,086
25	3/4"	62,0	40,0	SSI02525XX	10	70	0,136
32	1"	70,0	45,0	SSI03232XX	5	50	0,220

ŠROUBENÍ VNĚJŠÍ



D mm	R	L mm	L ₁ mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	77,0	40,0	SSE02020XX	10	100	0,118
25	3/4"	80,0	40,0	SSE02525XX	10	50	0,196
32	1"	92,0	45,0	SSE03232XX	5	40	0,324

LEMOVÝ NÁKRUŽEK





D ₃ mm	L mm	D ₁ mm	S mm	D mm	KOD	I.	II.	kg/ks
40	58,0	80,0	12,5		SLN040XXXX	2	10	0,072
50	60,0	90,0	12,5		SLN050XXXX	2	10	0,102
63	62,0	105,0	13,5		SLN063XXXX	1	10	0,156
75	73,0	123,0	14,7		SLN075XXXX	1	5	0,244
90	92,0	140,0	17,0		SLN090XXXX		1	0,400
110	103,0	160,0	19,0		SLN110XXXX		1	0,618

LEMOVÝ NÁKRUŽEK HRDLOVÝ

165	63,0	188,0	20,0	125	SLN125XXXX		1	0,697
-----	------	-------	------	-----	------------	--	---	-------

VOLNÁ PŘÍRUBA




	D ₁ mm	D ₂ mm	d mm	Y	KOD	I.	kg/ks
40 / DN32	100,0	140,0	46,0	4	PRI040NXXX	1	1,660
50 / DN40	110,0	150,0	54,0	4	PRI050NXXX	1	1,802
63 / DN50	125,0	165,0	66,0	4	PRI063NXXX	1	2,414
75 / DN65	145,0	185,0	83,0	8	PRI075NXXX	1	2,978
90 / DN80	160,0	200,0	94,0	8	PRI090NXXX	1	3,490
110 / DN100	180,0	220,0	114,0	8	PRI110NXXX	1	4,098
125 / DN150	210,0	250,0	166,0	8	PRI125NXXX	1	4,450

Y – počet děr

ELEKTROSPOJKA

I.




D mm	A mm	L mm	KOD		
					kg/ks
20	26,5	55,0	ENA020XXXX	1	0,030
25	26,5	55,0	ENA025XXXX	1	0,038
32	25,0	52,0	ENA032XXXX	1	0,044
40	25,0	52,0	ENA040XXXX	1	0,060
50	25,0	52,0	ENA050XXXX	1	0,076
63	30,0	63,0	ENA063XXXX	1	0,120
75	33,0	70,0	ENA075XXXX	1	0,158
90	36,0	75,0	ENA090XXXX	1	0,206
110	40,0	87,0	ENA110XXXX	1	0,364

Komplexní nabídka tvarovek pro sádrokarton

PŘECHODKA PRO SÁDROKARTON


I.



D mm	Rp	A mm	C mm	L mm	KOD		
						I.	II.
							kg/ks
20	1/2"	14,5	26,0	40,5	SZS02020XX	1	10
							0,102

NÁSTĚNNÉ KOLENO PRO SÁDROKARTON


I.



D mm	Rp	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	C mm	KOD		
							I.	II.
								kg/ks
20	1/2"	15	44,0	27,0	26,0	SNKS020SXX	1	10
								0,114

NÁSTĚNNÝ KOMPLET PRO SÁDROKARTON S PŘESNÝMI ROZTEČEMI


I.



D mm	Rp	A mm	B mm	L ₁ mm	L mm	KOD		
								kg/ks
20	1/2"	14,5	49,0	100/135/150	234,0	SNKK020SXX	10	0,320

II. Standardní výrobky pouze pro rozvody pitné (studené) vody

VENTIL PŘÍMÝ PLASTOVÝ S VÝPUSTNÝM VENTILEM




D mm	A mm	B mm	L mm	KOD		
					I.	II.
pravý						
40	20,5	41,0	112,0	SVEV040PXX	1	0,578
50	23,5	48,0	136,0	SVEV050PXX	1	0,788
63	27,5	60,0	162,0	SVEV063PXX	1	1,388
levý						
40	20,5	41,0	112,0	SVEV040LXX	1	0,572
50	23,5	48,0	136,0	SVEV050LXX	1	0,754
63	27,5	60,0	162,0	SVEV063LXX	1	1,416

Výroba na zakázku, dodací lhůta 30 dnů

II.


PLASTOVÉ HRDLO S PŘEVLEČNOU MATICÍ



D mm	G	L mm	KOD		
				I.	II.
20	3/4"	40,0	SHM02025XX	10	100
25	1"	40,0	SHM02532XX	5	50
32	5/4"	45,0	SHM03240XX	5	25

II.

PŘECHODKA PLASTOVÁ S PŘEVLEČNOU MATICÍ




D mm	G	A mm	L mm	KOD		
					I.	II.
16	1/2"	13,0	33,0	SNAM01620X	10	50
20	1/2"	14,5	34,6	SNAM02020X	10	200
20	3/4"	14,5	34,6	SNAM02025X	10	200
25	3/4"	16,0	37,8	SNAM02525X	10	100
25	1"	16,0	37,8	SNAM02532X	10	50
32	1"	18,0	40,0	SNAM03232X	10	50
PM						
20	3/4"	14,5	34,6	SNAMD02025	10	50
25	3/4"	16,0	37,8	SNAMD02525	10	50

PM – převlečná matice s dírou pro plombu

II.

KOLENO 90° PŘECHODKA PLASTOVÁ S PŘEVLEČNOU MATICÍ




D mm	G	A mm	B mm	KOD		
					I.	II.
20	1/2"	14,5	26,8	SKOM02020X	10	100
20	3/4"	14,5	26,8	SKOM02025X	10	100

II.

**T – KUS PŘECHODKA PLASTOVÁ
S PŘEVLEČNOU MATICÍ**

II.




D mm	G	A mm	L mm	B mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	3/4"	14,5	54,0	27,0	STKM02025X	5	50	0,069
25	3/4"	16,0	60,0	32,0	STKM02525X	5	50	0,079
25	1"	16,0	60,0	32,0	STKM02532X	5	25	0,157
32	3/4"	18,0	70,0	35,7	STKM03225X	5		0,100
32	1"	18,0	70,0	35,7	STKM03232X	5		0,135

III. Výrobky pro provizorní použití (nestandardní)

PŘECHODKA S PLASTOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM

III.





D mm	R	A mm	L mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20	1/2"	14,5	40,0	SDG02020XX	50	200	0,014
20	3/4"	14,5	38,0	SDG02025XX	50		0,012
25	3/4"	16,0	42,0	SDG02525XX	50		0,020
32	1"	18,0	54,0	SDG03232XX	25		0,038
40	5/4"	20,5	62,0	SDG04040XX	10		0,074
50	6/4"	23,5	63,0	SDG05050XX	10		0,094
63	2"	27,5	81,9	SDG06363XX	5		0,194

IV. Příslušenství

DRŽÁK NÁSTĚNEK

IV.



A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	KOD	I.	II.	kg/ks
220,0	64,0	135,0	110,0	45,0	40,0	DNPXXXXXX	10	50	0,058

OBJÍMKA KOVOVÁ S VRUTEM

IV.



D mm	KOD	I.	II.	kg/ks
20 - 25	PRK02025XX	20	200	0,056
32 - 40	PRK03240XX	10	100	0,074
50 - 63	PRK06350XX	5	50	0,124

OBJÍMKA KOVOVÁ S MATKOU

IV.



D mm	ŠROUB mm	ŠROUB S VRUTEM mm	KOD	I.	II.	kg/ks
48 - 53	M8/10		PRKB04853X	5	50	0,078
72 - 78	M8/10		PRKB07278X	5	10	0,146
87 - 92	M8/10		PRKB08792X	5	10	0,180
102 - 116	M8/10		PRKB102116	5	10	0,238
		M8/100	VRUTM8100X		10	0,023

PŘÍCHYTKA PLASTOVÁ

IV.



D mm	KOD	I.	II.	kg/ks
16	PRE016XXXX	50	250	0,004
20	PRE020XXXX	50	1000	0,004
25	PRE025XXXX	50	1000	0,006
32	PRE032XXXX	50	500	0,008
40	PRP040XXXX	1	50	0,016
50	PRP050XXXX	1	25	0,034
63	PRP063XXXX	1	25	0,046
75	PRP075XXXX	1		0,084
90	PRP090XXXX	1		0,114
110	PRP110XXXX	1		0,136

■ s páskem

DVOUPŘÍCHYTKA PLASTOVÁ

IV.



D mm	KOD	I.	kg/ks
2 × 20	PRDV0202XX	1	0,016
2 × 25	PRDV0252XX	1	0,022

SVÁŘEČKA TRNOVÁ RSP 2a ELEKTRONICKÁ

NOVINKA (pro nepárové nástavce)

IV.



TYP	W	KOD	I.	kg/ks
RSP 2a	800	SVARSP2AXEL	1	1,328

SVÁŘEČKA ZRCADLOVÁ RSP 2aPm ELEKTRONICKÁ



NOVINKA (pro párové nástavce)

IV.

TYP	W	KOD		kg/ks
RSP 2aPm	800	SVARSP2APEL	1	1,428

SVAŘOVACÍ KOMPLET S NÁSTAVCI 16-63 mm



NOVINKA

IV.

	W		KOD		kg/ks
RSP 2a	800	nástavce Ø 16 – 63	SVAKRSP2A6E	1	9,223
RSP 2aPm	800	nástavce Ø 16 – 63	SVAKRSP2P6E	1	8,645

Obsahuje nůžky PROFI, klíč, metr, stabilizační stojánek, nášlapný stojánek, nástavce a typ svářečky dle objednávky.

SVAŘOVACÍ KOMPLET S NÁSTAVCI 20-32 mm



NOVINKA

IV.

	W		KOD		kg/ks
RSP 2a	800	ADAPTERS Ø 20 – 32	SVAKRSP2A3E	1	4,545
RSP 2aPm	800	ADAPTERS Ø 20 – 32	SVAKRSP2P3E	1	4,490

Obsahuje nůžky STANDARD, klíč, stabilizační nášlapný stojánek, nástavce a typ svářečky dle objednávky.

OPRAVÁRENSKÁ SADA



IV.

TYP	KOD		kg/ks
sada	OSAXXXXXXX	1	0,186

Sada obsahuje nástavec nepárový Ø 12 mm a 5 ks náhradních opravných trnů Ø 12 mm.

OPRAVNÉ NÁHRADNÍ TRNY



mm Ø	KOD		 kg/ks
12	OTXXXXXXXX	1 (5)	0,029

IV.

ELEKTROSVÁŘEČKA UNIVERSAL S 315




NOVINKA

TYP	W	KOD		 kg/ks
S 315	max. 2470	SVAEUNI315	1	8,000

IV.

Na objednávku, dodací lhůta 30 dnů.


NÁSTAVCE PÁROVÉ



D mm	KOD		 kg/ks
16	NAP016XXXX	1	0,074
20	NAP020XXXX	1	0,078
25	NAP025XXXX	1	0,138
32	NAP032XXXX	1	0,164
40	NAP040XXXX	1	0,308
50	NAP050XXXX	1	0,333
63	NAP063XXXX	1	0,493
75	NAP075XXXX	1	0,653
90	NAP090XXXX	1	1,089
110	NAP110XXXX	1	1,681
125	NAP125XXXX	1	1,996

IV.

NÁSTAVCE NEPÁROVÉ




D mm	KOD		 kg/ks
16	NA016CXXXX	1	0,130
20	NA020CXXXX	1	0,133
25	NA025CXXXX	1	0,178
32	NA032CXXXX	1	0,215
40	NA040CXXXX	1	0,379
50	NA050CXXXX	1	0,517
63	NA063CXXXX	1	0,822

IV.

NÁSTAVCE NA NAVAŘOVACÍ SEDLA

IV.



D mm	D ₁ mm	KOD		 kg/ks
63	32	SNNS06332X	1	0,298
75	32	SNNS07532X	1	0,296
90	32	SNNS09032X	1	0,296
110	40	SNNS11040X	1	0,432

■ pro navařovací sedla průměr 110/32 a 110/40

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK MP-125

IV.



TYP	D mm	KOD		 kg/ks
MP-125	63-125	SVAMP125	1	37,200

MP 125 obsahuje základní rám, stojan se svářečkou s příkonem 1400 W, kufřík s příslušenstvím.

TEPLOMĚR DOTYKOVÝ – DT METR

IV.



TYP	KOD		 kg/ks
DT-METER	TEPODXXXXX	1	0,940

pohyblivý

UTAHOVACÍ KLÍČ S PÁSKOU

IV.



KOD		 kg/ks
UKXXXXXXXX	1	0,297

NŮŽKY PROFI

IV.



TYP	D mm	KOD		 kg/ks
PROFI	do 42	NU042PXXXX	1	0,383

NŮŽKY PROFI M2

IV.



TYP	D mm	KOD		 kg/ks
M2	do 63	NU063XXXXX	1	1,241

NŮŽKY STANDARD

IV.



TYP	D mm	KOD		 kg/ks
STANDARD	do 42	NU042HSXXX	1	0,360

ŘEZÁK

IV.



D mm	KOD		 kg/ks
50-140	REZ050140X	1	1,420


OŘEZÁVAČ STABI TRUBEK



D mm	KOD		 kg/ks
16-20	REZS01620X	1	0,134
20-25	REZS02025X	1	0,156
25-32	REZS02532X	1	0,206
32-40	REZS03240X	1	0,266
50	REZS050XXX	1	0,302
63	REZS063XXX	1	0,352
75	REZS075XXX	1	0,386
90	REZS090XXX	1	0,634
110	REZS110XXX	1	0,870

■ na objednávku

OŘEZÁVAČ STABI TRUBEK DO VRTAČKY



D mm	KOD		 kg/ks
16	REZS016VXX	1	0,096
20	REZS020VXX	1	0,076
25	REZS025VXX	1	0,144
32	REZS032VXX	1	0,242
40	REZS040VXX	1	0,290
50	REZS050VXX	1	0,882
63	REZS063VXX	1	0,406
čep	CEPXXXXXXX	1	0,020

IV.

VRTÁK PRO NAVAŘOVACÍ SEDLA



D mm	KOD		 kg/ks
32	VNS032XXXX	1	0,200
40	VNS040XXXX	1	0,300

IV.


ŽLAB POZINKOVANÝ



D mm	I mm	KOD		 kg/m
20	2000	ZLSP20XXXX	I. II.	0,331
25	2000	ZLSP25XXXX	1 25	0,428
32	2000	ZLSP32XXXX	1 25	0,516
40	2000	ZLSP40XXXX	1 25	0,607
50	2000	ZLSP50XXXX	1 25	0,732
63	2000	ZLSP63XXXX	1 25	0,879

IV.


ŽLAB PLASTOVÝ



IV.

I mm	↔ mm	↑↓ mm	KOD	I. kg	II. kg	kg/m
4000	120	80	ZLSXXXXXXX	4	16	0,900

VÍKO ŽLABU PLASTOVÉ



IV.

I mm	↔ mm	↑↓ mm	KOD	I. kg	II. kg	kg/m
1000	130	20	ZLVXXXXXXX	1		0,965

ZÁTKA KRÁTKÁ



IV.

G	KOD	I. kg	II. kg	kg/ks
1/2"	ZAGXXXXXXX	50	250	0,008

Součástí zátky krátké je gumové těsnění.

ZÁTKA DLOUHÁ



IV.

G	KOD	I. kg	II. kg	kg/ks
1/2"	ZAGDXXXXXX	50	250	0,022

Součástí zátky dlouhé je gumové těsnění.

TĚSNÍCÍ TMEL SISEAL



IV.

KOD	 m	 kg/ks
TMSIS10XXX	1	0,018
TMSIS100XX	1	0,124

TĚSNÍCÍ TEFLONOVÁ NIT



IV.

KOD	 m	 kg/ks
TTN50XXXXX	50	0,053
TTN150XXXX	150	0,126

WAVIN EKOPLASTIK NEUSTÁLE VYVÍJÍ A VYLEPŠUJE SVÉ VÝROBKÝ, PROTO SI VYHRAZUJE PRÁVO NA MODIFIKACE A ZMĚNY SPECIFIKACÍ SVÝCH VÝROBKŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UVĚDOMĚNÍ. VŠECHNY INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PUBLIKACI BYLY PŘIPRAVENY V DOBRÉ VÍŘE A S PŘESVĚDČENÍM, ŽE V DEN PŘEDÁNÍ MATERIÁLŮ DO TISKU JSOU AKTUÁLNÍ A NEVZBUZUJÍ POCHYBNOSTI. SOUČASNÝ KATALOG NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKY VE SMYSLU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, ALE OBSAHUJE INFORMACE O VÝROBCÍCH.



WAVIN OSMA s.r.o.

-  největší dodavatel plastových potrubních systémů v ČR
-  výhradní zastoupení značek Wavin, Ekoplastik a Osmo

WAVIN GROUP

-  největší evropský výrobce plastových potrubních systémů
-  obrát přibližně 1,3 miliardy EUR
-  40 výrobních závodů ve 25 zemích
-  nejširší nabídka produktů pro inženýrské sítě a vnitřní instalace

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.

-  součást skupiny Wavin Group
-  největší výrobce PPR potrubí na českém trhu

Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastu, s.r.o.

-  součást skupiny OSTENDORF GROUPE
-  nejvýznamnější český výrobce plastových systémů pro kanalizaci



WAVIN OSMA s.r.o. - výhradní obchodní zastoupení značek WAVIN, Ekoplastik a OSMA

WAVIN OSMA s.r.o.
 Rudeč 848
 277 13 Kostelec nad Labem
 Česká republika
 Tel.: +420 596 136 295
 Fax: +420 596 136 301
 info@wavin-osma.cz
 www.wavin-osma.cz

www.wavin-osma.cz